

LW 500

Fremdüberwachung
Third Party Certification





Qualitätsmanagement
Quality Assurance

ISO 9001-2000

Norm
Standard
**DIN
EN124**



Klasse
Class
D400

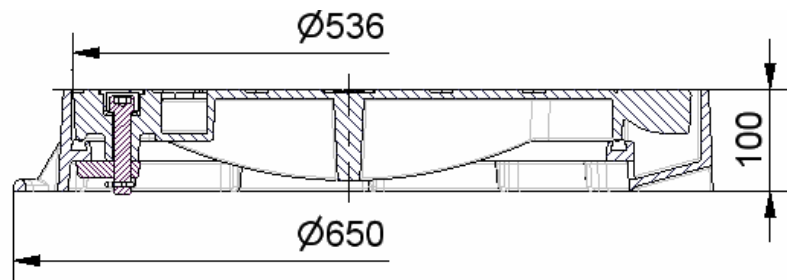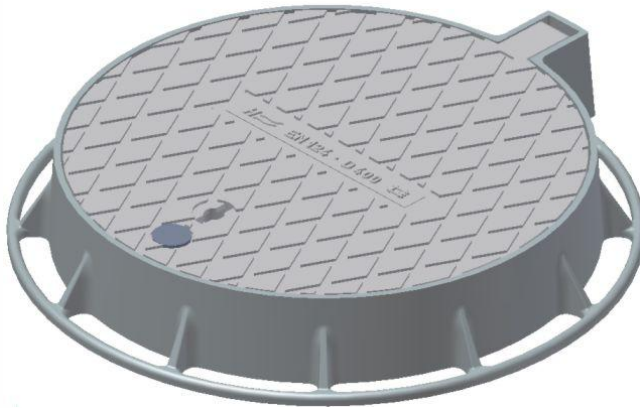

- Scharnier fest mit Rahmen verbunden
- Verriegelung mit Vorreiber
(Innensechskantschraube NIRO)
- dämpfende Einlage "HYDROpren"

- hinge fixed with frame
- incl. locking-system
- dampening Insert „HYDROpren“

Änderungen vorbehalten! / subject in alterations in measurement and design

Referenz
Reference
894052

Klasse
Class
D 400

Material
Material
EN-GJS-500-7

Gewicht
Weight
ca. 45,0 kg

SA-0471-KA

HYDROTEC Technologies · Düngstruper Straße 46 · D-27793 Wildeshausen · Germany
Telefon: (+49) 04431 / 9355-0 · Telefax: (+49) 04431 / 9355-99
Internet: www.hydrotec.com · eMail: info@hydrotec.com

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!